



Fiches Techniques





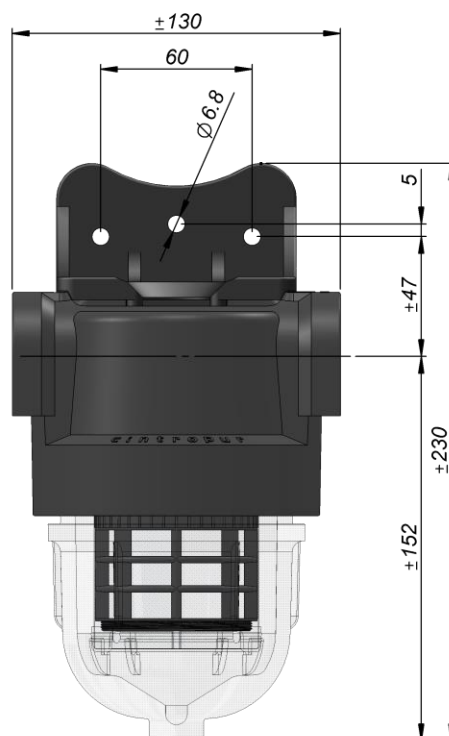



Type de filtre	SL160
Diamètre de raccordement	$\frac{3}{4}$ "
Débit moyen (m ³ /h)	3 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	8
Pression max. d'utilisation (bar)	12
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	0,68 / 0,8 (avec emballage)
Emballage en mm	190x128x185
Quantité / palette (pièces)	336
Tête de filtre	Polypropylène (PP)
Cloche	SAN
Support tamis	PP + 20% GF
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Tamis filtrant	Polyester
Surface de filtration (cm ²)	170
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 μ m, clé, fixation murale en PP + 30% GF
Autres finesses disponibles (μ m)	<i>Non lavable</i> : 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	

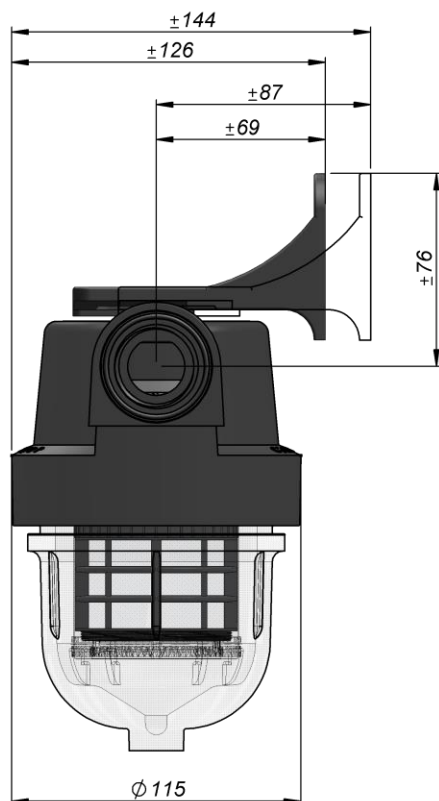



Type de filtre	SL240
Diamètre de raccordement	$\frac{3}{4}$ " ou 1"
Débit moyen (m ³ /h)	3,5 (3/4") – 4,5 (1") avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	8
Pression max. d'utilisation (bar)	12
Température max.(C°)	50
Poids (kg)	0,9 / 1,05 (avec emballage)
Emballage en mm	324x134x133
Quantité / palette (pièces)	171
Tête de filtre	Polypropylène (PP)
Cloche	SAN
Support tamis	PP + 20 % GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Clé	ABS
Surface de filtration (cm ²)	440
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 μ m, clé, fixation murale en PP + 30% GF
Autres finesses disponibles (μ m)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

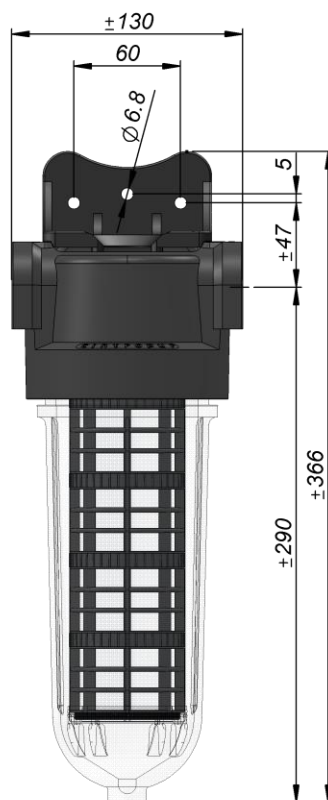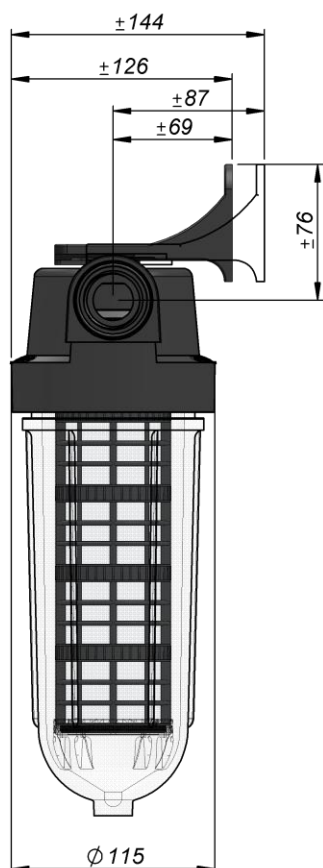

Type de filtre	SL240 TE-CTN
Diamètre de raccordement	¾" ou 1"
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	8
Pression max. d'utilisation (bar)	12
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	1,23 / 1,42 (avec emballage)
Emballage en mm	324x134x133
Quantité / palette (pieces)	171
Tête de filtre	Polypropylène (PP)
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Volume de cartouche CTN (litre)	0,57
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Equipement d'origine	CTN remplie avec charbon actif, clé, fixation murale en PP + 30% GF

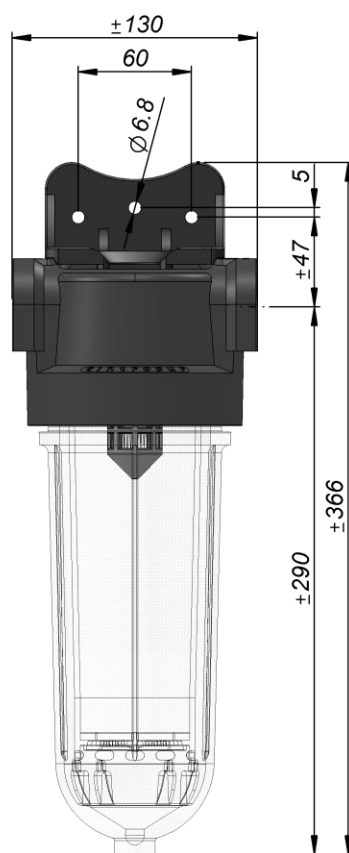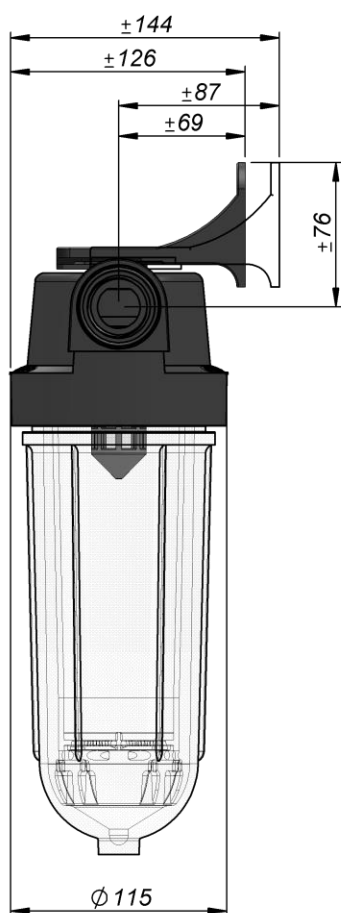



Type de filtre	SL240 DUO-CTN
Diamètre de raccordement	¾" ou 1"
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	8
Pression max. d'utilisation (bar)	12
Température max. (C°)	50
Poids (kg)	1,85 / 2,37 (avec emballage)
Emballage en mm	328x265x120
Quantité / palette (pièces)	72
Tête de filtre	Polypropylène (PP)
Cloche	SAN
Clé	ABS
Support tamis	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration + volume	440 cm² avec tamis + 0,57L avec charbon actif
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, clé, 2 fixations murales en PP + 30% GF
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

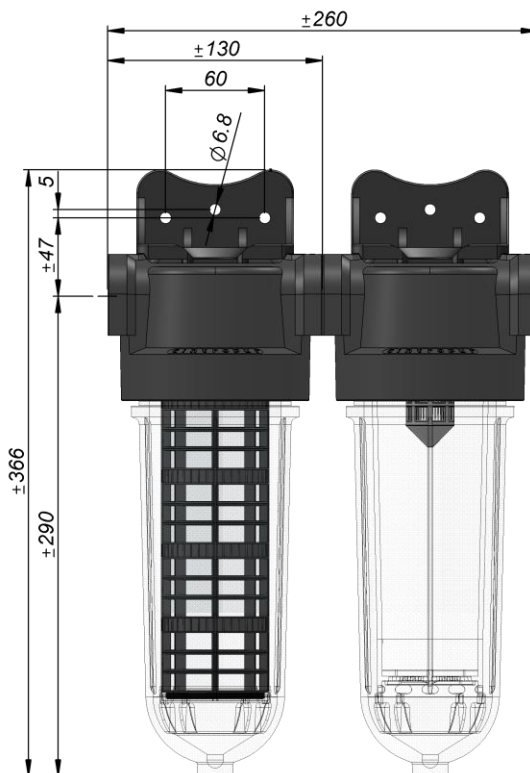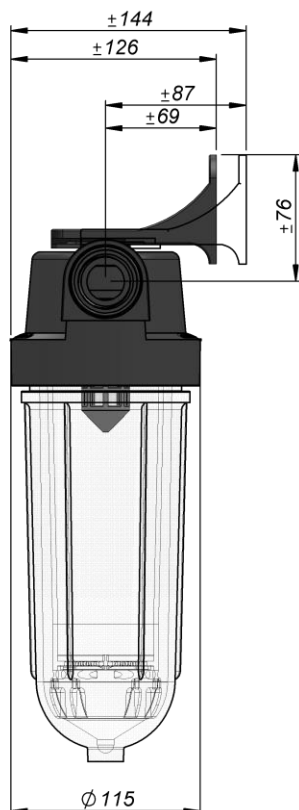

Type de filtre
Diamètre de raccordement
Débit moyen (m³/h)
Pression de service (bar)
Pression max. d'utilisation (bar)
Température max. (C°)
Poids (kg)
Emballage en mm
Quantité / palette (pièces)
Tête de filtre
Cloche
Support tamis
Joints
Hélice centrifuge + couvercle
Clé
Tamis filtrant
Surface de filtration + volume
Cartouche CTN pour CA
Equipement d'origine

SL240 TRIO-CTN

3/4" ou 1"
0,5 avec ΔP 0,2 bar
8
12
50
3,05 / 3,33 (avec emballage)
395 x 327 x 125
54
Polypropylène (PP)
SAN
PP + 20% GF
O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Polyéthylène (PE)
ABS
Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
440 cm² par tamis + 0,57L avec charbon actif
SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Tamis filtrant 100 μm + 25 μm, CTN remplie avec
charbon actif, clé, fixations murales en PP + 30% GF
Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
Lavable : 150 - 300

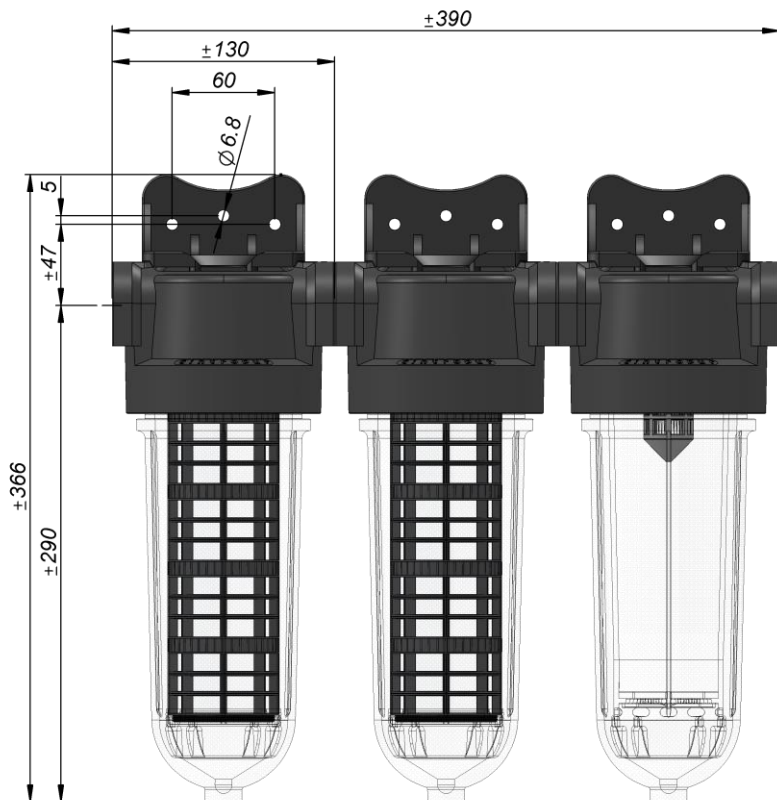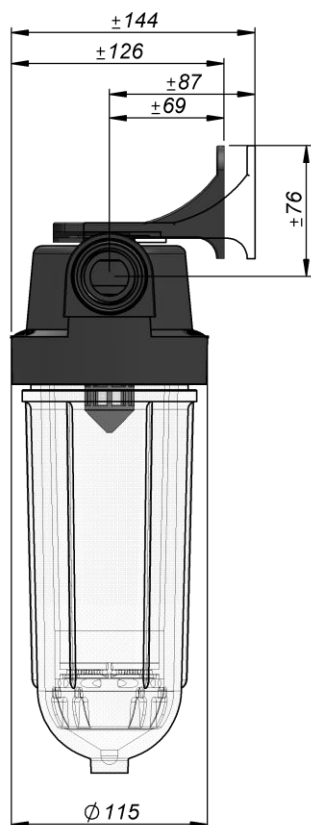



NW18

3/4"

3,5 avec ΔP 0,2 bar

10

16

50

1,1 / 1,5 (avec emballage)

251x155x136

96

Polypropylène (PP) + 20% GF

SAN

PP + 20 % GF

O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)

Polyéthylène (PE)

Polyamide (PA) + polyester (2K)

ABS

Polyester

190

Tamis filtrant 25 μm , clé + 2 raccords 3/4"

Fixation murale (PP + 30% GF), vanne à bille 1/4" laiton nickelé
et manomètres 1/8" laiton

Non lavable : 5 - 10 - 25 - 50 - 100

Type de filtre

Diamètre de raccordement

Débit moyen (m³/h)

Pression de service (bar)

Pression max. d'utilisation (bar)

Température max. (°C)

Poids (kg)

Emballage en mm

Quantité / palette (pièces)

Tête de filtre

Cloche

Support tamis

Joints

Hélice centrifuge + couvercle

Vis purgeur

Clé

Tamis filtrant



Surface de filtration (cm²)

Equipement d'origine

Options

Autres finesses disponibles (μm)



(set de 5 tamis)

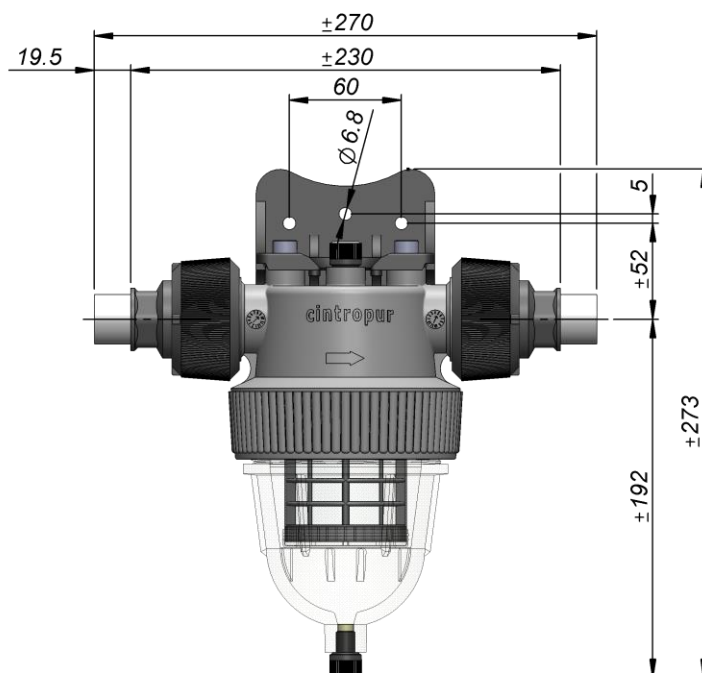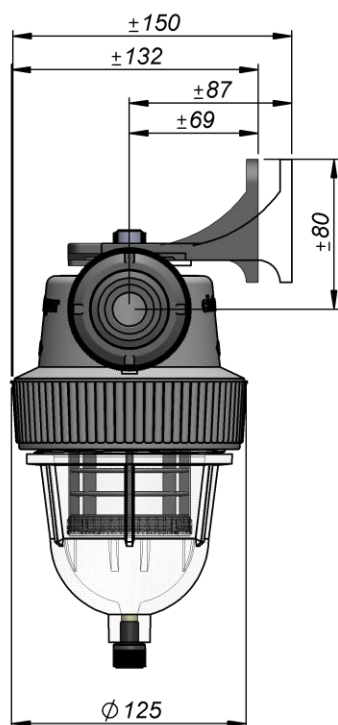

Type de filtre
 Diamètre de raccordement
 Débit moyen (m³/h)
 Pression de service (bar)
 Pression max. d'utilisation (bar)
 Température max. (°C)
 Poids (kg)
 Emballage en mm
 Quantité / palette (pièces)
 Tête de filtre
 Cloche
 Clé
 Joints
 Hélice centrifuge + couvercle
 Vis purgeur
 Support tamis
 Tamis filtrant
 Surface de filtration (cm²)
 Equipement d'origine
 Options

NW25

$\frac{3}{4}$ " ou 1"
 5,5 avec ΔP 0,2 bar
 10
 16
 50
 1,23 / 1,65 (avec emballage)
 376x155x126
 112
 Polypropylène (PP) + 20% GF
 SAN
 ABS
 O-ring butadiène-acrylonitrile (NBR)
 Polyéthylène (PE)
 Polyamide (PA) + Polyester (2K)
 PP + 20% GF
 Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
 450
 Tamis filtrant 25 μm , clé, 2 raccords $\frac{3}{4}$ " ou 1"
 Fixation murale (PP + 30% GF), vanne à bille $\frac{1}{4}$ " laiton
 nickelé et manomètres 1/8" laiton
Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
Lavable : 150 - 300

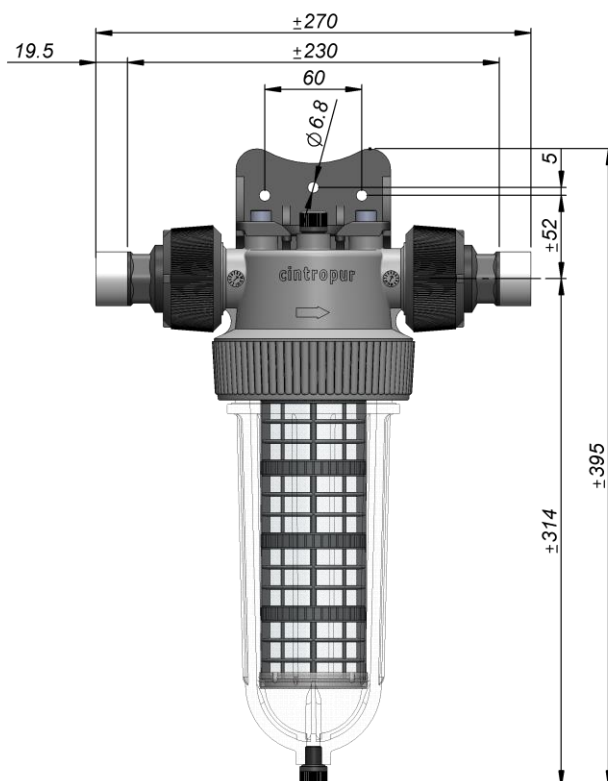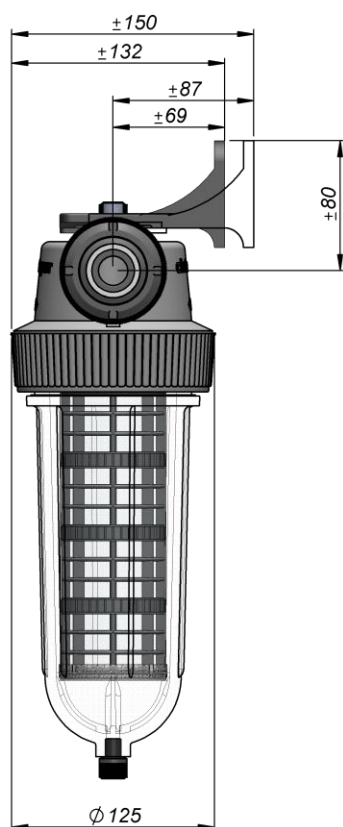

Type de filtre

Diamètre de raccordement

Débit moyen (m³/h)

Pression de service (bar)

Pression max. d'utilisation (bar)

Température max. (°C)

Poids (kg)

Emballage en mm (L x l x p)

Quantité / palette (pièces)

Tête de filtre

Cloche

Clé

Joints

Vis purgeur

Volume de cartouche CTN (litre)

Cartouche CTN pour CA

Equipement d'origine

Option

NW25 TE-CTN

1"

0,5 avec ΔP 0,2 bar

10

16

50

1,3 / 1,8 (avec emballage)

376x155x126

112

Polypropylène (PP) + 20% GF

SAN

ABS

O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)



Polyamide (PA) + Polyester (2K)

0,57

SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm

CTN vide + clé + 2 raccords 1"

Fixation murale (PP + 30% GF)

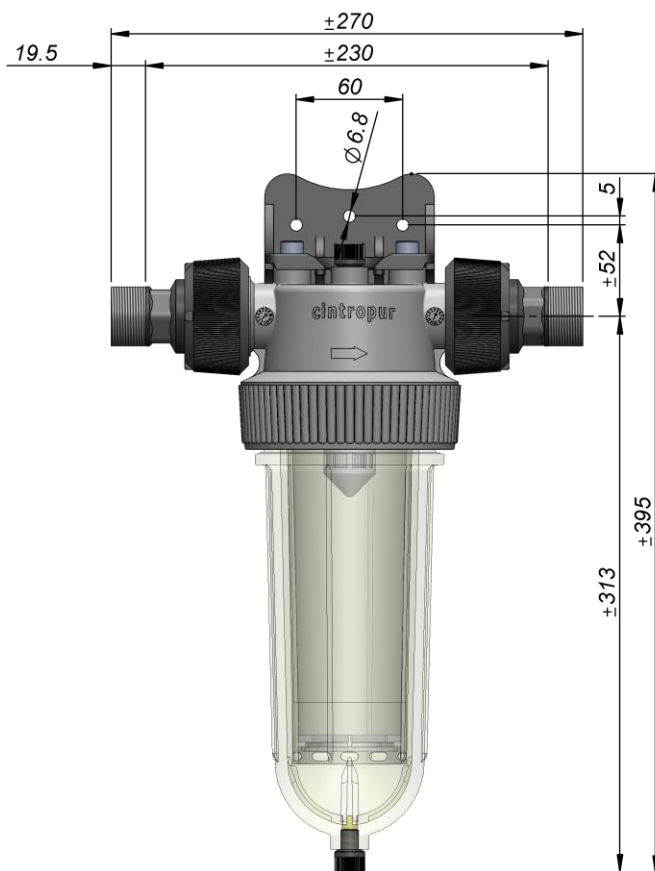
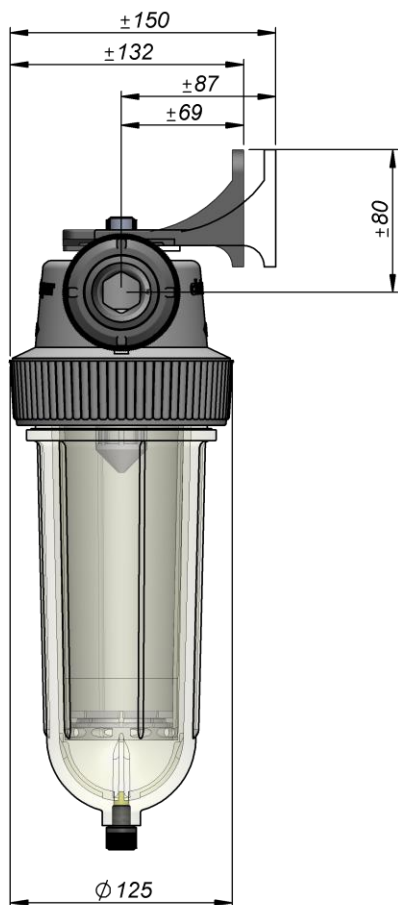


Type de filtre
 Diamètre de raccordement
 Débit moyen (m³/h)
 Pression de service (bar)
 Pression max. d'utilisation (bar)
 Température max. (°C)
 Poids (kg)
 Emballage en mm (L x l x p)
 Quantité / palette (pièces)
 Tête de filtre
 Cloche
 Clé
 Joints
 Hélice centrifuge + couvercle
 Vis purgeur
 Support tamis
 Tamis filtrant
 Cartouche CTN pour CA
 Surface de filtration / volume
 Equipement d'origine

Options
 Autres finesses disponibles (µm)
 (set de 5 tamis)

NW25 DUO-CTN



$\frac{3}{4}$ " et 1"
 0,5 avec ΔP 0,2 bar
 10
 16
 50
 3,2 / 3,7 (avec emballage)
 370x325x126
 54
 Polypropylène (PP) + 20% GF
 SAN
 ABS
 O-ring butadiène-acrylonitrile (NBR)
 Polyéthylène (PE)
 Polyamide (PA) + Polyester (2K)
 PP + 20% GF
 Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
 SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
 440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif
 Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 clé,
 2 fixations murales (PP + 30% GF) + 2 raccords $\frac{3}{4}$ " + 2 raccords 1"
 vanne à bille $\frac{1}{4}$ " laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton
Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
Lavable : 150 - 300

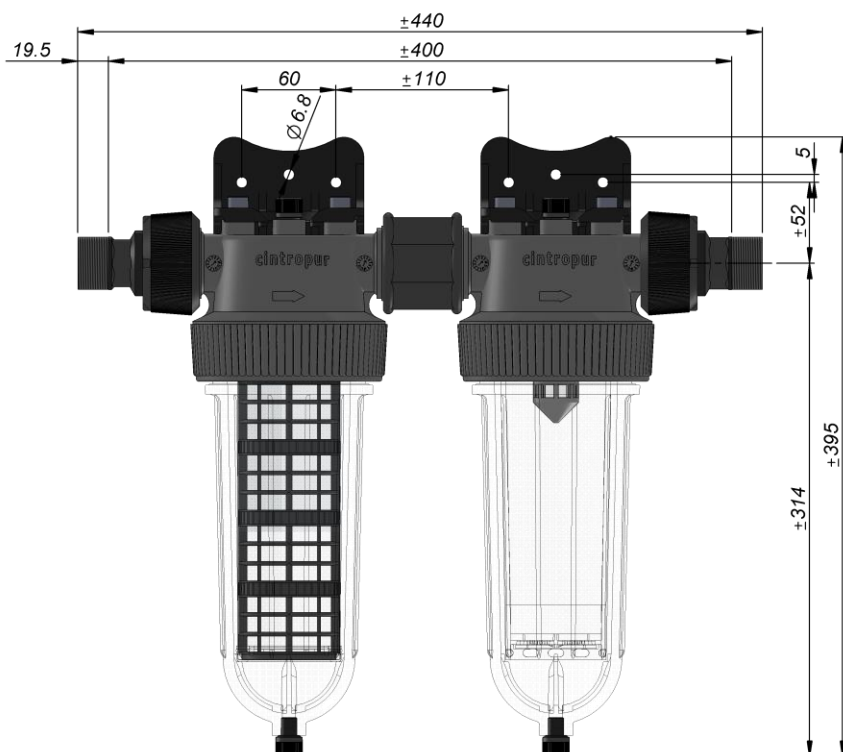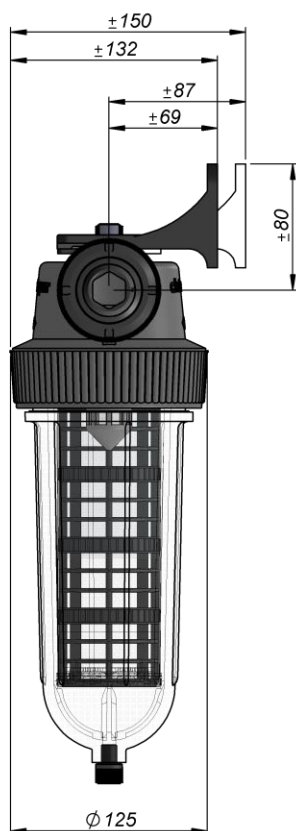



Type de filtre
 Diamètre de raccordement
 Débit moyen (m³/h)
 Pression de service (bar)
 Pression max. d'utilisation (bar)
 Température max. (°C)
 Poids (kg)
 Emballage en mm
 Quantité / palette (pièces)
 Tête de filtre
 Cloche
 Clé
 Support tamis
 Joints
 Hélice centrifuge + couvercle
 Vis purge
 Tamis filtrant
 Surface de filtration (cm²)
 Equipement d'origine
 Options

NW32

1 ¼"
 6,5 avec ΔP 0,2 bar
 10
 16
 50
 2,1 / 2,3 (avec emballage)
 562 x 155 x 126
 64
 Polypropylène (PP) + 20% GF
 SAN
 ABS
 PP + 20% GF
 O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
 Polyéthylène (PE)
 Polyamide (PA) + Polyester (2K)
 Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
 840
 Tamis filtrant 25 µm, clé, 2 raccords 1 ¼"
 Fixation murale (PP + 30% GF), vanne à bille ¼" laiton nickelé,
 manomètres 1/8" laiton
Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
Lavable : 150 - 300

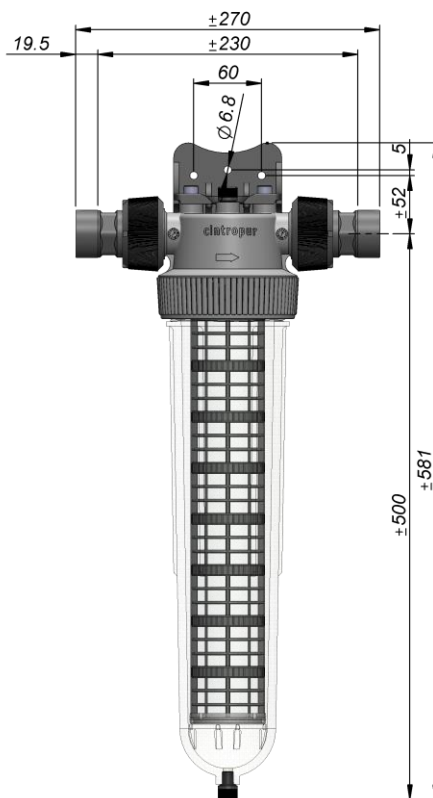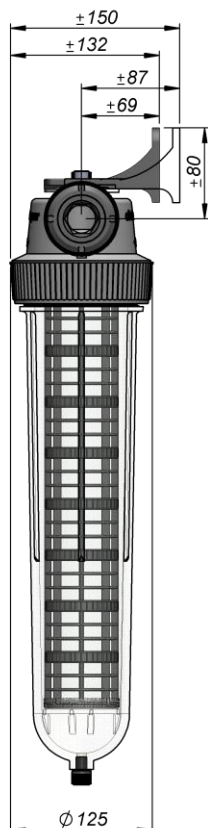

Type de filtre	NW32TE
Diamètre de raccordement	1 ¼ "
Débit moyen (m³/h)	0,5 avec ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	2,1 / 2,4 (avec emballage)
Emballage en mm	562 x 155 x 126
Quantité / palette (pièces)	64
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K
Volume de cloche (litre)	1,7
Tube + crépine	Tôle inox – ouverture 1,1 mm & crépine – ouverture 0,3 mm
Equipement d'origine	Tube + crépine, clé + 2 raccords 1 ¼ "
Option	Fixation murale (PP + 30% GF)

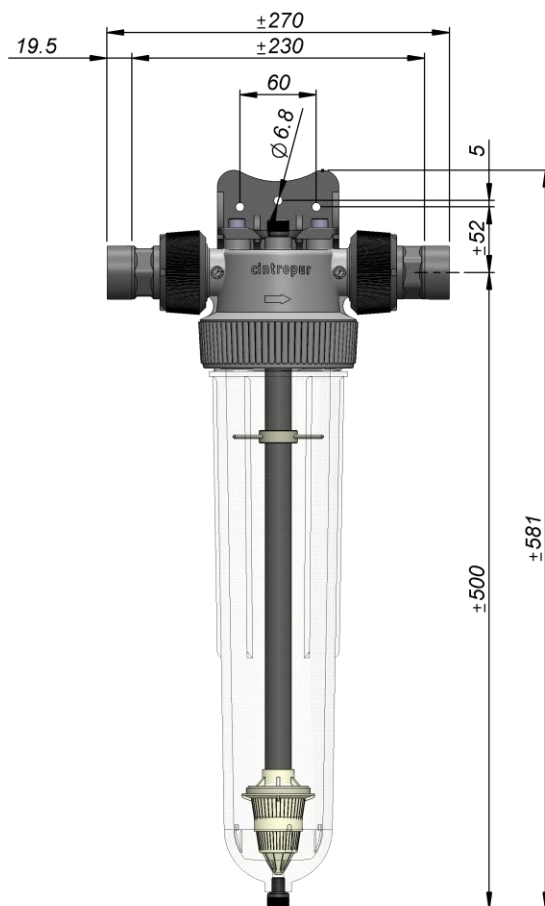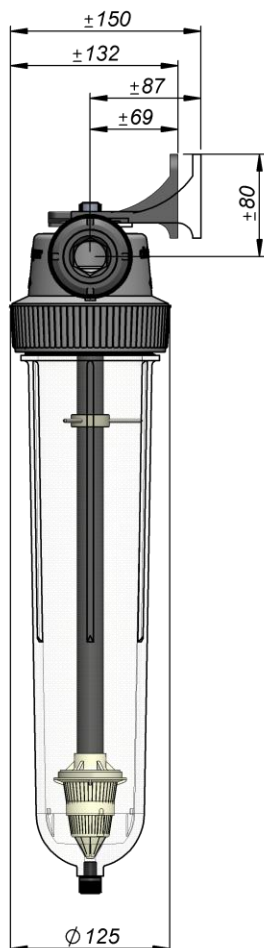




Fiche technique

Type de filtre
 Diamètre de raccordement
 Débit moyen (m³/h)
 Pression de service (bar)
 Pression max. d'utilisation (bar)
 Température max. (°C)
 Poids (kg)
 Emballage en mm (L x l x p)
 Quantité / palette (pièces)
 Tête de filtre
 Raccords + écrous
 Cloche
 Clé
 Support tamis
 Joints
 Hélice centrifuge + couvercle
 Vis purgeur
 Tamis filtrant
 Surface de filtration (cm²)
 Equipement d'origine

Option
 Autres finesses disponibles (µm)
 (set de 5 tamis)

NW280

1"
 7 avec ΔP 0,2 bar
 10
 16
 50
 2,2 / 2,7 (avec emballage)
 400 x 172 x 168
 63
 Polypropylène (PP) + 20% GF
 PP + 20% GF
 PET
 ABS
 PP + 20 % GF
 O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
 Polypropylène (PP) + élastomère (2K)
 Polyamide (PA) + polyester (2K)
 Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
 530
 Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ½" laiton nickelé,
 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼" laiton + 2 raccords 1"
 Fixation murale inox en 2 mm
Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
Lavable : 150 - 300

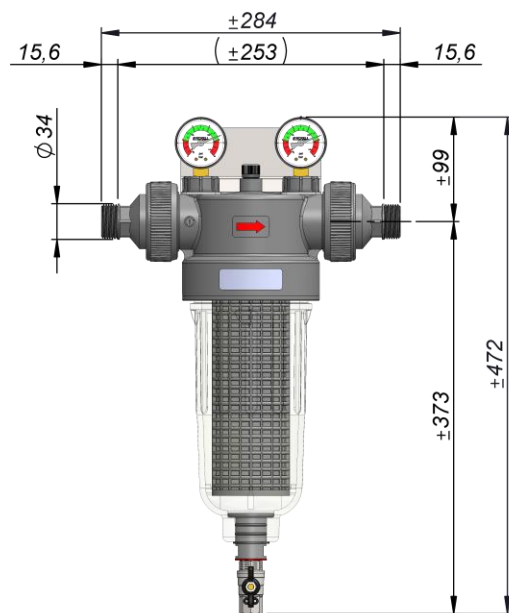
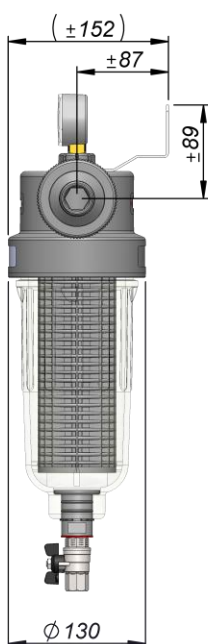
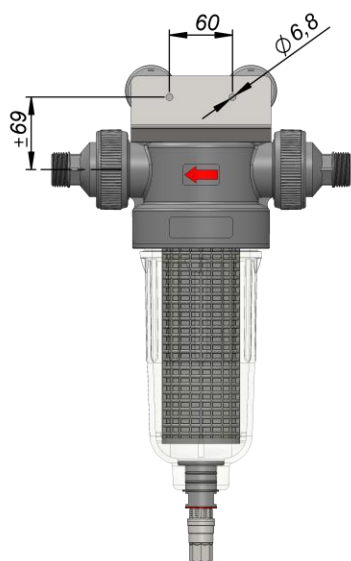


Type de filtre
 Diamètre de raccordement
 Débit moyen (m³/h)
 Pression de service (bar)
 Pression max. d'utilisation (bar)
 Température max. (°C)
 Poids (kg)
 Emballage en mm (L x l x p)
 Quantité / palette (pièces)
 Tête de filtre
 Raccords
 Ecrous
 Cloche
 Clé
 Support tamis
 Joints
 Hélice centrifuge + couvercle
 Vis purgeur
 Tamis filtrant
 Surface de filtration (cm²)
 Equipement d'origine

Option
 Autres finesses disponibles (µm)
 (set de 5 tamis)

NW340

1 ¼"
 10 avec ΔP 0,2 bar
 10
 16
 50
 2,66 / 3,18 (avec emballage)
 535 x 172 x 168
 56
 Polypropylène (PP) + 20% GF
 PA
 PP + 20% GF
 PET
 ABS
 PP + 20% GF
 O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
 Polypropylène (PP) + élastomère (2K)
 Polyamide (PA) + polyester (2K)
 Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
 770
 Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ½ " laiton nickelé,
 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼ " laiton + 2 raccords 1 ¼"
 Fixation murale inox en 2 mm
Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
Lavable : 150 - 300

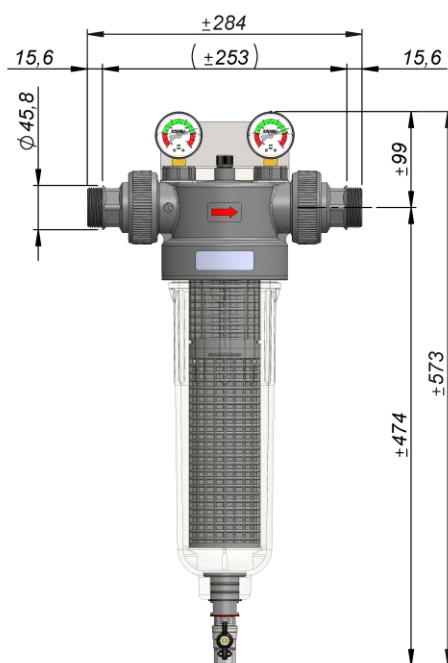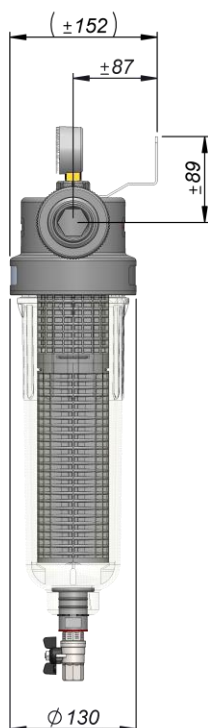
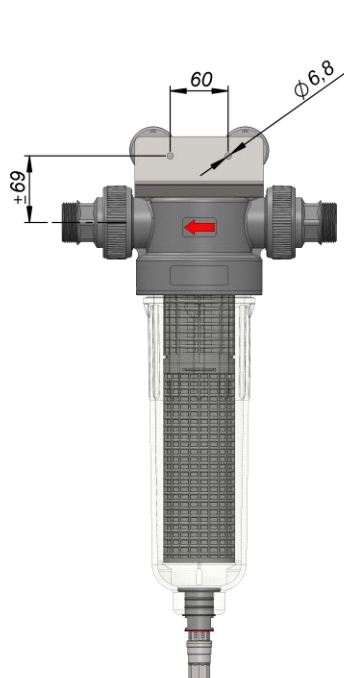


Fiche technique

Type de filtre
 Diamètre de raccordement
 Débit moyen (m³/h)
 Pression de service (bar)
 Pression max. d'utilisation (bar)
 Température max. (°C)
 Poids (kg)
 Emballage en mm (L x l x p)
 Quantité / palette (pièces)
 Tête de filtre
 Raccords
 Ecrous
 Cloche
 Clé
 Support tamis
 Joints
 Hélice centrifuge + couvercle
 Vis purgeur
 Tamis filtrant
 Surface de filtration (cm²)
 Equipement d'origine

NW400




1 ½"
 12 avec ΔP 0,2 bar
 10
 16
 50
 2,88 / 3,47 (avec emballage)
 645 x 172 x 168
 49
 Polypropylène (PP) + 20% GF
 PA
 PP + 20% GF
 PET
 ABS
 PP + 20% GF
 O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
 Polypropylène (PP) + élastomère (2K)
 Polyamide (PA) + polyester (2K)
 Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
 1010
 Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ½ " laiton nickelé,
 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼ " laiton + 2 raccords 1 ½"
 Fixation murale inox en 2 mm
Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
Lavable : 150 - 300

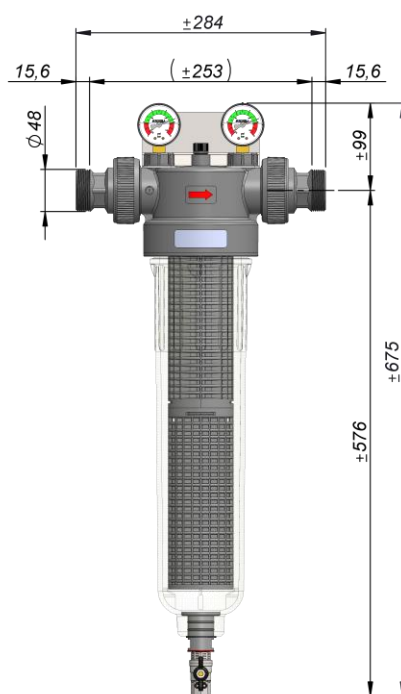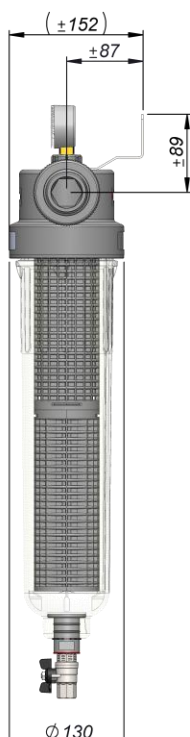

Type de filtre
 Diamètre de raccordement
 Débit moyen (m³/h)
 Pression de service (bar)
 Pression max. d'utilisation (bar)
 Température max. (°C)
 Poids (kg)
 Emballage en mm
 Quantité / palette (pièces)
 Vis purgeur
 Tête de filtre
 Cloche
 Clé
 Raccord
 Ecrous
 Joints
 Hélice centrifuge + couvercle
 Support tamis
 Adaptateur vanne
 Tamis filtrant
 Surface de filtration (cm²)
 Equipement d'origine

NW500




2"
 18 à ΔP 0,2 bar
 10
 16
 50
 6,4 / 8 (avec emballage)
 760 x 315 x 227
 21
 Polyamide (PA) + polyester (2K)
 Polypropylène (PP) + 20% GF
 SAN
 ABS
 PA
 PP + 20% GF
 O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
 Polypropylène (PP) + 20% GF + élastomère (2K)
 PP + 20% GF
 PA
 Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
 1288
 Tamis filtrant 25 μm, clé, vanne à bille ¾ " laiton nickelé,
 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼ " laiton + 2 raccords 2"
 Fixation murale inox en 3 mm
Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
Lavable : 150 - 300

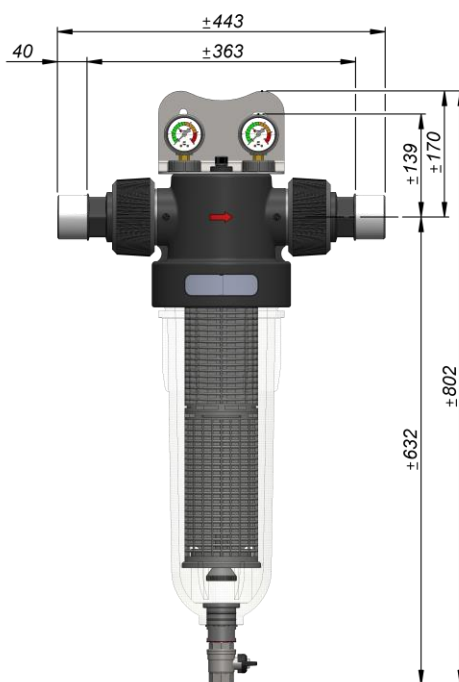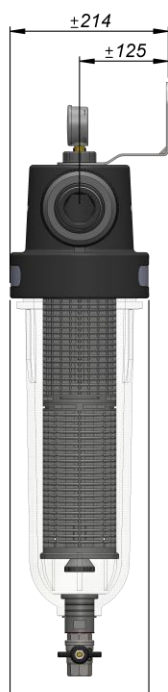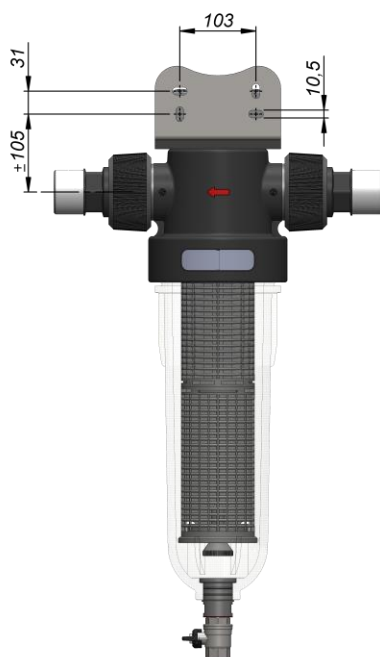

Type de filtre
 Diamètre de raccordement
 Débit moyen (m³/h)
 Pression de service (bar)
 Pression max. d'utilisation (bar)
 Température max. (°C)
 Poids (kg)
 Emballage en mm
 Quantité / palette (pièces)
 Vis purgeur
 Tête de filtre
 Cloche
 Clé
 Collet
 Bride
 Joints
 Hélice centrifuge + couvercle
 Support tamis
 Adaptateur vanne
 Tamis filtrant
 Surface de filtration (cm²)
 Equipement d'origine

NW650




2 ½ ''
 25 à ΔP 0,2 bar
 10
 16
 50
 7 / 8,6 (avec emballage)
 760 x 315 x 227
 21
 Polyamide (PA) + polyester (2K)
 Polypropylene (PP) + fiberglass
 SAN
 ABS
 PA
 PP + 30% GF
 O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
 Polypropylene (PP) + 20% GF + élastomère (2K)
 PP + 20% GF
 PA
 Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
 1288
 Tamis filtrant 25 µm, clé, vanne à bille ¾ '' laiton nickelé,
 2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼ '' laiton + 2 brides folles 2 ½ ''
 Fixation murale inox en 3mm
Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
Lavable : 150 - 300

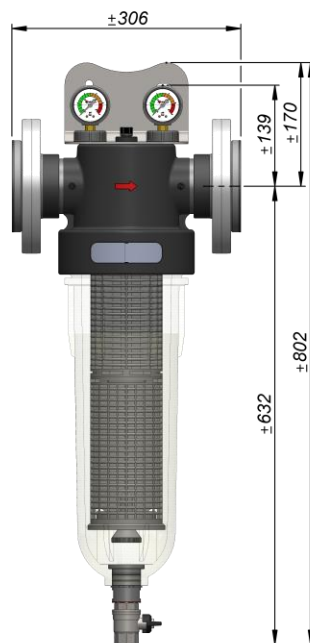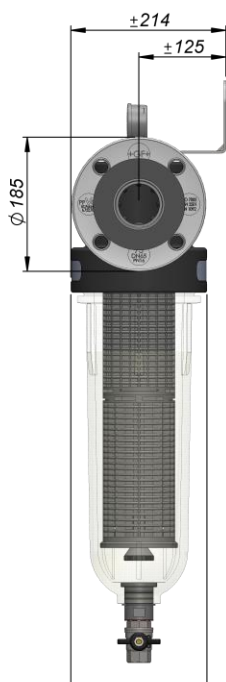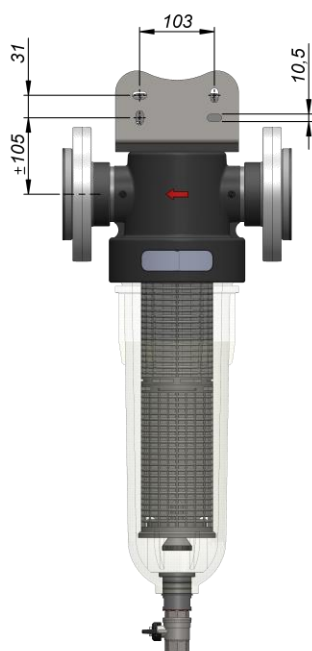



Type de filtre
Diamètre de raccordement
Débit moyen (m³/h)
Pression de service (bar)
Pression max. d'utilisation (bar)
Température max. (°C)
Poids (kg)
Emballage en mm
Quantité / palette (pièces)
Vis purgeur
Tête de filtre
Cloche
Clé
Collet
Bride
Joint
Hélice centrifuge + couvercle
Support tamis
Adaptateur vanne
Tamis filtrant
Surface de filtration (cm²)
Équipement d'origine

NW800




3"
32 à ΔP 0,2 bar
10
16
50
7,4 / 9 (avec emballage)
760 x 315 x 227
21
Polyamide (PA) + polyester (2K)
Polypropylène (PP) + 20% GF
SAN
ABS
PA
PP + 30% GF
O-ring butadiène-acrylonitrile (NBR)
Polypropylène (PP) + 20% GF + élastomère (2K)
PP + 20% GF
PA
Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
1288
Tamis filtrant 25 μm, clé, vanne à bille ¾" laiton nickelé,
2 manomètres glycérine 0-20 bar ¼" laiton + 2 brides folles 3"
Fixation murale inox en 3 mm
Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
Lavable : 150 - 300

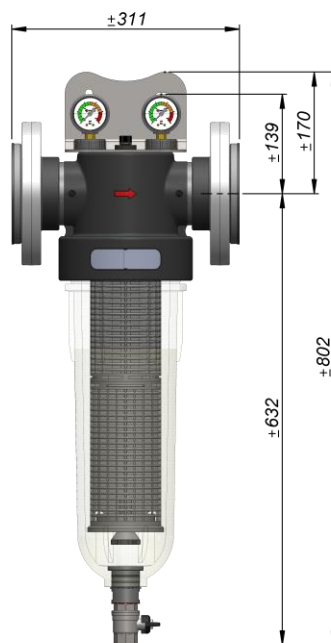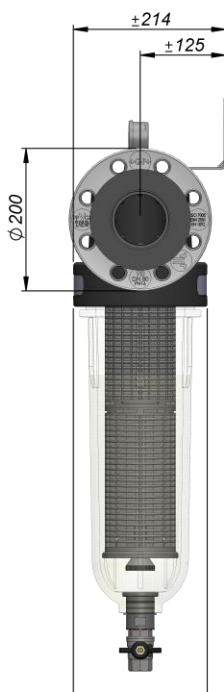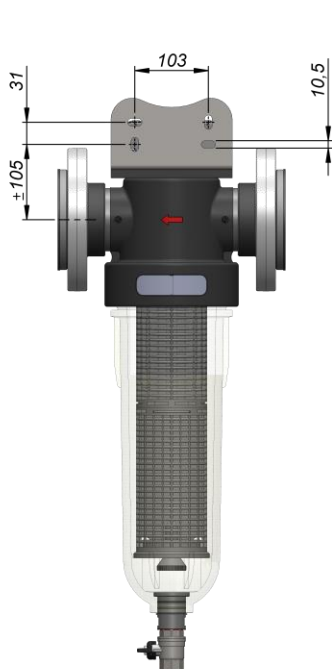




Type de filtre	NW500TE
Diamètre de raccordement	2"
Débit moyen (m³/h)	2 à ΔP 0,2 bar
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	5,6 / 7,2 (avec emballage)
Emballage en mm	760 x 315 x 227
Quantité / palette (pièces)	21
Vis purgeur	Polyamide (PA) + polyester (2K)
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche	SAN
Clé	ABS
Raccord	PA
Ecrous	PP + 20% GF
Joints	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Adaptateur vanne	PA
Volume de cloche (litres)	4,85
Tube + crépine	Tôle perforée – ouverture 1,1 mm & crépine – ouverture 0,5 mm
Equipement d'origine	Tube + crépine, clé, 2 raccords 2"
Option	Fixation murale inox en 3 mm

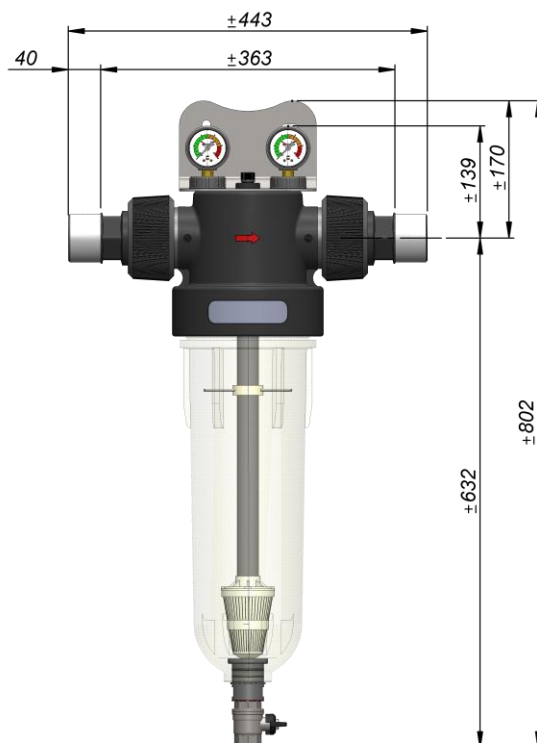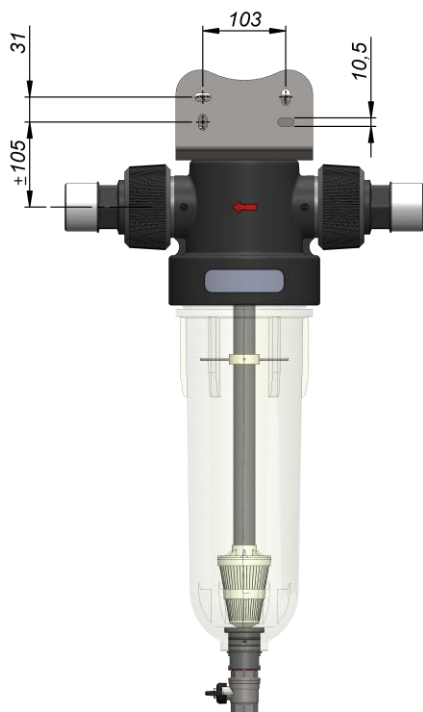

Type de filtre	UV 2100
Diamètre de raccordement	¾ " et 1"
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ / cm²	1,7
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ / cm²	1,1
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	2,24 / 2,98 (avec emballage)
Emballage en mm	521x258x141
Quantité / palette (pièces)	54
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche noire	PET coloré
Clé	ABS
Joint cloche	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Vis purgeur sous UV	PVDF
Lampe UV-C	25W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitement UV	Inox 316 L
Equipement d'origine	1 lampe UV-C 25W, 1 clé, 1 fixation murale inox + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1"

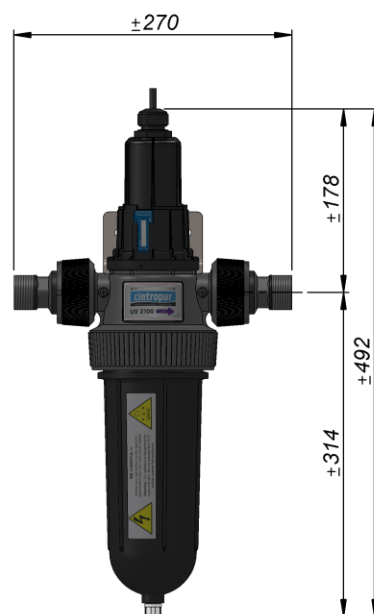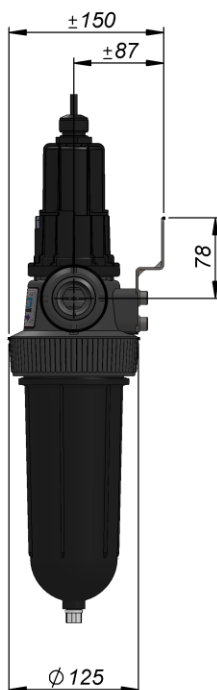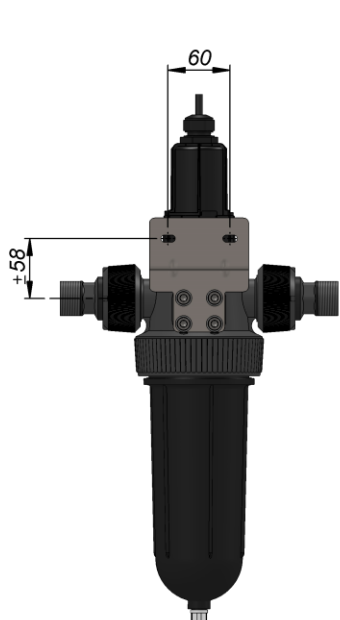

Type de filtre	UV 4100
Diamètre de raccordement	¾ " et 1"
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ / cm²	2,1
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ / cm²	1,3
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	2,24 / 2,98 (avec emballage)
Emballage en mm	521x258x141
Quantité / palette (pièces)	54
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche noire	PET coloré
Clé	ABS
Joint cloche	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Vis purgeur sous UV	PVDF
Lampe UV-C	40W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitement UV	Inox 316 L
Equipement d'origine	1 lampe UV-C 40W, 1 clé, 1 fixation murale inox + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1"

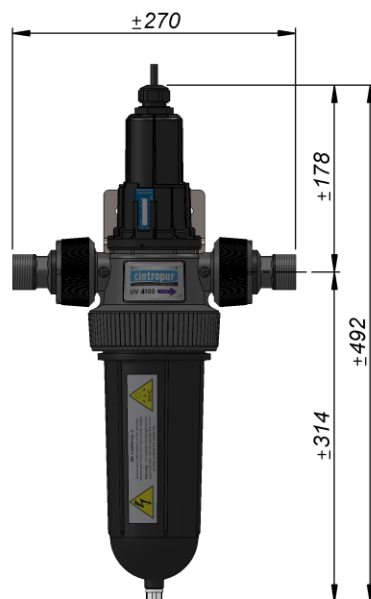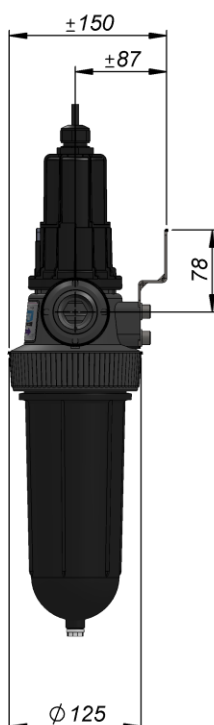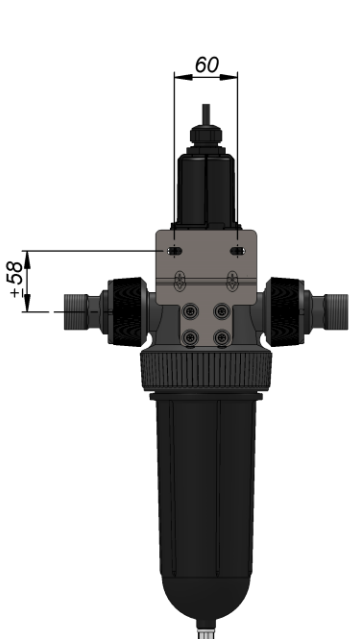

Type de filtre

DUO-UV

Diamètre de raccordement

¾" et 1"

Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ / cm²

1,7

Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ / cm²

1,1

Pression de service (bar)

10

Pression max. d'utilisation (bar)

16

Température max. (°C)

50

Poids (kg)

3,05 / 4,70 (avec emballage)

Emballage en mm

521x466x141

Quantité / palette (pièces)

33

Tête de filtre

Polypropylène (PP) + 20% GF

Cloche transparente

SAN

Cloche noire

PET coloré

Clé

ABS

Joints de cloche

O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)

Hélice centrifuge + couvercle

Polyéthylène (PE)

Vis purgeur

Polyamide (PA) + Polyester (2K)

Vis purgeur sous UV

PVDF

Support tamis

PP + 20% GF

Tamis filtrant

Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)

Surface de filtration

440 cm² avec tamis

Lampe UV-C

25W avec micro-switch de sécurité

Chambre traitement UV

Inox 316 L

Equipement d'origine

Tamis filtrant 25 µm, 1 lampe UV-C 25W, 1 clé, 1 fixation murale inox + 1 fixation PP + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1" vanne à bille ¼" laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton



Options

Autres finesses disponibles (µm)

Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100

(set de 5 tamis)

Lavable : 150 - 300

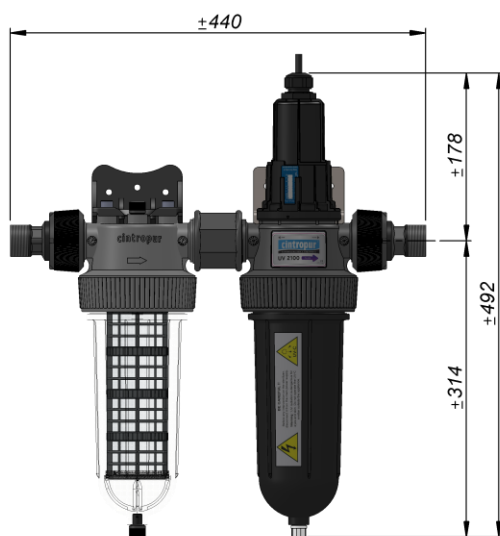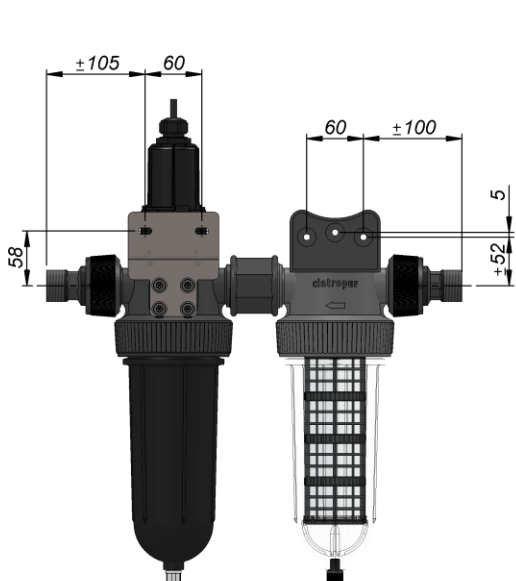

Fiche technique

Type de filtre

Diamètre de raccordement

Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ / cm²

Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ / cm²

Pression de service (bar)

Pression max. d'utilisation (bar)

Température max. (°C)

Poids (kg)

Emballage en mm

Quantité / palette (pièces)

Tête de filtre

Cloche transparente

Cloche noire

Clé

Joints de cloche

Hélice centrifuge + couvercle

Vis purgeur

Vis purgeur sous UV

Support tamis

Tamis filtrant

Cartouche CTN pour CA

Surface de filtration / volume

Lampe UV-C

Chambre traitement UV

Equipement d'origine

TRIO-UV 25W

¾" et 1"

2

1,3

10

16

50

4,85 / 6,25 (avec emballage)

521 x 466 x 141

33

Polypropylène (PP) + 20% GF

SAN

PET coloré

ABS

O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)

Polyéthylène (PE)

Polyamide (PA) + Polyester (2K)

PVDF

PP + 20% GF

Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)

SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm

440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif

25W avec micro-switch de sécurité

Inox 316L

Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 lampe



UV-C 25W, 1 clé, 2 fixations murales PP + 30% GF + 1 fixation

murale inox + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1"

vanne à bille ¾" laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton

Non lavable : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100

Lavable : 150 - 300

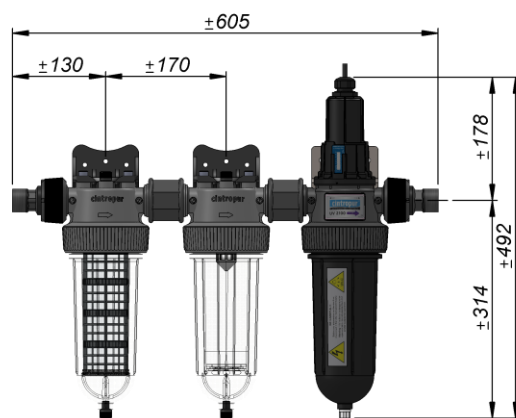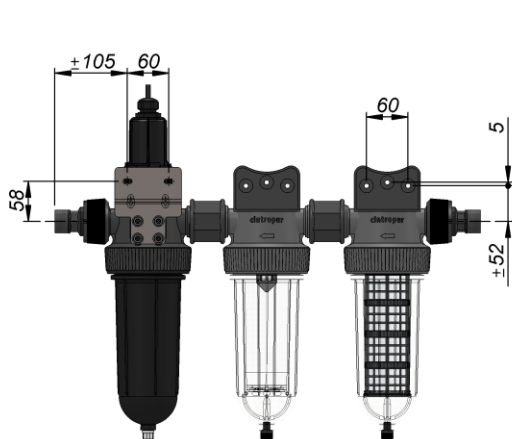

Type de filtre	TRIO-UV 40W
Diamètre de raccordement	¾" et 1"
Débit conseillé (m³/h) à 25 mJ / cm²	2,6
Débit conseillé (m³/h) à 40 mJ / cm²	1,6
Pression de service (bar)	10
Pression max. d'utilisation (bar)	16
Température max. (°C)	50
Poids (kg)	4,85 / 6,25 (avec emballage)
Emballage en mm	521 x 466 x 141
Quantité / palette (pièces)	33
Tête de filtre	Polypropylène (PP) + 20% GF
Cloche transparente	SAN
Cloche noire	PET coloré
Clé	ABS
Joints de cloche	O-ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle	Polyéthylène (PE)
Vis purgeur	Polyamide (PA) + Polyester (2K)
Vis purgeur sous UV	PVDF
Support tamis	PP + 20% GF
Tamis filtrant	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Cartouche CTN pour CA	SAN (corps) 0,6 mm + PP avec 20% GF (couvercle) 0,3mm
Surface de filtration / volume	440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif
Lampe UV-C	40W avec micro-switch de sécurité
Chambre traitement UV	Inox 316 L
Equipement d'origine	Tamis filtrant 25 µm, CTN remplie avec charbon actif, 1 lampe UV-C 40W, 1 clé, 2 fixations murales PP + 30% GF + 1 fixation murale inox + 2 raccords ¾" + 2 raccords 1"
Options	vanne à bille ¼" laiton nickelé, manomètres 1/8" laiton
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

